

[illegible]

- 5/ 5/ Όμπρόσους Στοιμώτες Σύνδεση Ηλεκτρικών Ωτάφων Γενικού Σχεδιασμού
Noise suppression for motor XLR / IIS wipers / power seats/
μπροστά Προπομπή "Γιατί" των φωνητικών γενικών οργάνων IL5 πωλητή
- [95 Speakers

Dimensions: [mm]

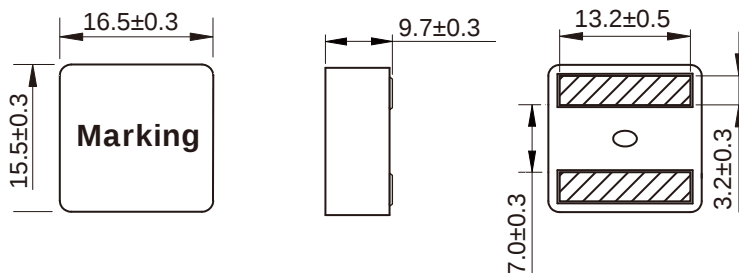

Land Pattern: [mm]




Electrical Properties:

Part No	L@100KHz /0.1V	Tolerance	I _{SAT} Typ.	I _R		R _{DC} Max.
				20°C rise	40°C rise	
a 5£! w a		±20%				
a 5£! w a		±20%				
a 5£! w a		±20%				
a 5£! w a		±20%				
a 5£! a		±20%				
a 5£! a		±20%				
a 5£! a	22	±20%				
a 5£! a		±20%				

Saturation Current will cause L to drop approximately 30%
Temperature Rise Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient.



Reel Dimension: [mm]

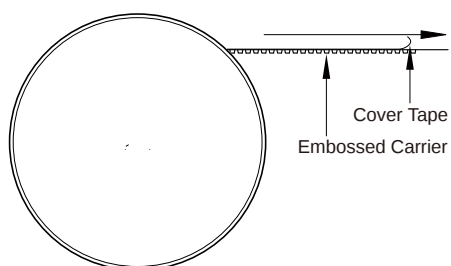

Packaging Quantity: